

# Wartungsanleitung Audi Pylon 3,75m / 4,5m / 6m

## Maintenance guidelines Audi Pylon 3,75m / 4,5m / 6m


### Demontage der LED Lisene Disassembling LED Lightline

1



- Vor Beginn der Demontage Netzleitung unterbrechen  
*Switch off the power connection from the pylon, before starting the maintenance work*
- Schrauben der Wasserwanne mit Schutzgitter entfernen  
*Unbolt the screws from the waterbasin*
- Wasserwanne nach oben abnehmen  
*drop of the waterbasin*

### Frontblechaufhängung System mounting brackets

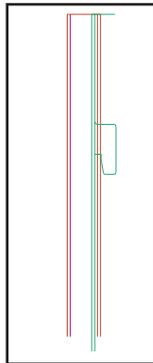

2




- Mit obigem Typenschild gekennzeichnetes Blech ist die abnehmbare Vorderseite  
*The side with the typelabel on the plinth is the side to hang out the panel*
- Oberes Frontblech nach oben schieben und nach vorne abziehen  
*Frontpanel top slide up and remove the panel*

**Achtung!**  
Steckverbindungen der Led-Lisenen zur Stromversorgung lösen.

**Warning!**  
Disconnect the cable from the frontpanel and baseframe

3

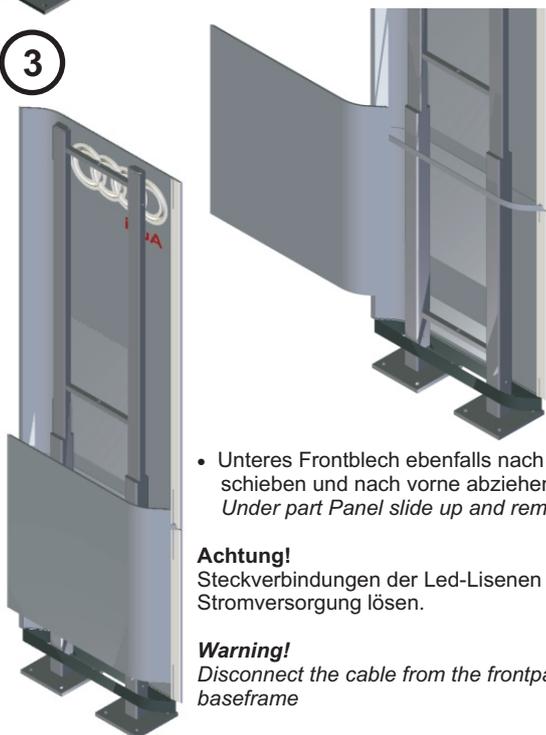

- Unteres Frontblech ebenfalls nach oben schieben und nach vorne abziehen  
*Under part Panel slide up and remove the panel*


**Achtung!**  
Steckverbindungen der Led-Lisenen zur Stromversorgung lösen.

**Warning!**  
Disconnect the cable from the frontpanel and baseframe

4



- Steckverbindungen zur Stromversorgung lösen  
*Disconnect cable between lightline and baseframe*
- Lisene nach hinten drücken und aus der Halterung entnehmen  
*Push the lightline back in the aluminium profile and take it out*



Lisenen Halterung  
Bracket from the lightline

Zur Montage der LED Lisenen umgekehrt verfahren.  
*To install the new lightline make the same steps backwards*

**Achtung!**  
LED Lisene darf nicht durchgebogen werden.  
*Don't deform the LED lightline*

Vor dem verschließendes Pylons Funktionsprüfung der LED Lisene  
*Make a function test before reinstall the frontpanels*