

Model:

Class:

DCU4-3H

DCU Hermetic

Technical data

Characteristics	M.U.	Value
Working temperature	°C	+5 ÷ -20
Starting mode		Direct
Voltage	Volt-Ph-Hz	400/3N~/50
Rated input	kW*	1.7
Rated input	Amp	3.5
Peak current	Amp	18
Max current	Amp	6.6
Refrigerant		R404A
Condensing unit mass	Kg	69

Compressor

Type		Hermetic
Nominal power	kW	1.1

Condenser

Air flow	m³/h	1500
----------	------	------

Connections

Suction	Ø mm	16
Liquid	Ø mm	10




Power data

Tev °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h
	20	5807	4994
	25	5314	4570
5	30	4822	4147
	35	4330	3724
	40	3837	3300
	45	3345	2877
	20	5055	4347
	25	4625	3978
0	30	4195	3608
	35	3765	3238
	40	3334	2867
	45	2904	2497
	20	4342	3734
	25	3968	3412
-5	30	3594	3091
	35	3219	2768
	40	2845	2447
	45	2471	2125
	20	3663	3150
	25	3340	2872
-10	30	3018	2595
	35	2695	2318
	40	2372	2040
	45	2050	1763
	20	3010	2589
	25	2738	2355
-15	30	2465	2120
	35	2193	1886
	40	1920	1651
	45	1647	1416
	20	2378	2045
	25	2157	1855
-20	30	1935	1664
	35	1713	1473
	40	1491	1282
	45	1269	1091


* When normally running
Tev:Evaporating temp. - Ta:External temp.
P: Refrigerant capacity

Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

DCU4-3H

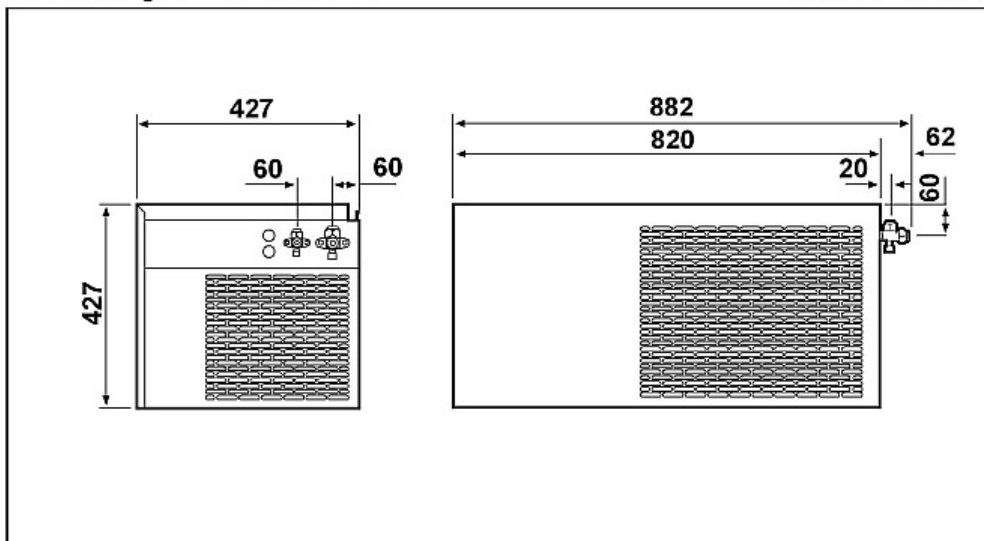


Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

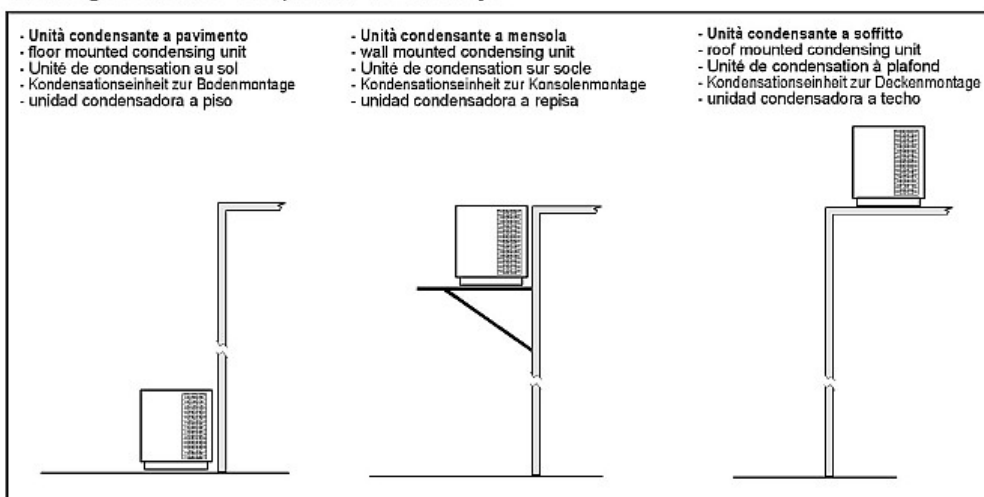

- * Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- * To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- * Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- * Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- * Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

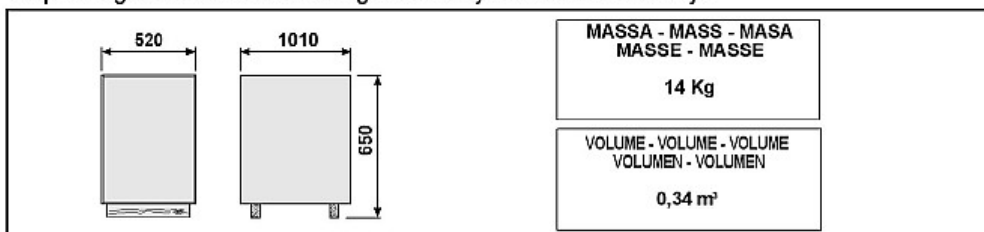

ZANOTTI S.p.A.