
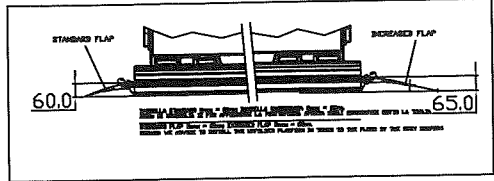



REVISIONI / REVISION					
REV.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DATA DATE	REDAITTO DRAWN	VERIFICATO CHECKED	APPROVATO APPROVED
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

 <p><b>thyssenkrupp</b></p> <p>IL PRESENTI DISSEGNO È DI PROPRIETÀ DI          THYSSSENKRUPP. NON È PERMESSO REPLICARLO          SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI THYSSSENKRUPP          PERME SOLUTIONS S.p.A. - FIRENZE</p>	NOME DEL CLIENTE / CLIENT NAME UNIVERSITÀ DI FIRENZE	NOME DEL PROGETTO / PROJECT NAME UNIVERSITÀ DI FIRENZE	NOME DEL PROGETTISTA / DESIGNER V. BERTINI	NOME DEL VERIFICATORE / CHECKER M. MONTI	NOME DELL'APPROVATORE / APPROVER M. MONTI
	NOME DEL CLIENTE / CLIENT NAME UNIVERSITÀ DI FIRENZE	NOME DEL PROGETTO / PROJECT NAME UNIVERSITÀ DI FIRENZE	NOME DEL PROGETTISTA / DESIGNER V. BERTINI	NOME DEL VERIFICATORE / CHECKER M. MONTI	NOME DELL'APPROVATORE / APPROVER M. MONTI
NOME DEL CLIENTE / CLIENT NAME UNIVERSITÀ DI FIRENZE	NOME DEL PROGETTO / PROJECT NAME UNIVERSITÀ DI FIRENZE	NOME DEL PROGETTISTA / DESIGNER V. BERTINI	NOME DEL VERIFICATORE / CHECKER M. MONTI	NOME DELL'APPROVATORE / APPROVER M. MONTI	NOME DELL'APPROVATORE / APPROVER M. MONTI



STANCHIONI FISSAGGIO PUT THE STANCHION IN THE MIDDLE OF THE TREAD/LANDING WHEN THE MEASURE IS NOT INDICATED  
 FOR ADDITIONAL DETAILS ABOUT FIXING METHODS AND STAIRCASE MATERIAL REFER TO 'APP-FIX-04, FIXING RECOMMENDATIONS'  
 STANCHIONI FISSAGGIO SET provided by OTHERS must guarantee for each fixing point the above condition, especially:  
 - Traction load equal or more than 480 Kg (480 DaN)  
 - Fixing materials has to be chosen in compliance with the environmental condition  
 - Fixing system must guarantee the correct functioning of the machine, avoiding interferences between the machine and the fixings

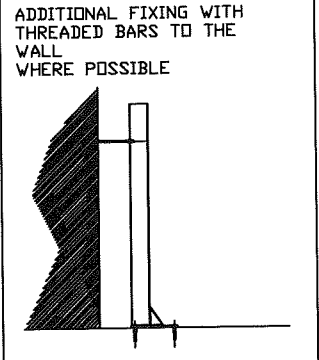

PLATFORM 1050x710  
 OUTDOOR INSTALLATION, LEFT SIDE  
 HEAVY DUTY STANCHIONS + THREADED BARS  
 RATED LOAD: 300 kg  
 SPEED: 7 cm/s  
 RAIL LENGTH: 4m  
 DOWNLOAD MOBILE FLAP AT BOTTOM ARRIVAL

