

1

1.1

Facade

Material Introductions

Brick:
(as agreed on site)

A

Janinhof STP-10C-FS



Stretcher bond

Light mortar (Hill to confirm spec ref)

Flush pointing

Block I (L00)

B

Janinhof STP-08C-FS



Stretcher bond

Light mortar (Hill to confirm spec ref)

Bucket handle pointing (Block JKL)

Flush pointing (Block I)

Block I (L01-05), Block JKL (L00-04)

C

S.Anselmo Silver Smoked Standard



Stretcher bond

Light mortar (Hill to confirm spec ref)

Bucket handle pointing (Block JKL)

Block JKL corner balconies (L02-04)

Block JKL (L05)

MVHR Vent:
(louvre and border
design only)

Aluminium MVHR Vent Panel



PPC Finish

Notes:

- Colours to vary, see combinations on following page.
- MVHR grille is either two or three bricks high, depending on the brick bond.

1

1.4

Facade

MVHR Vent Panel Colours


A

Brick Type: Janinhof STP-10C-FS
Metal Grille Colour: RAL 7031 Blue Grey



B

Brick Type: Janinhof STP-08C-FS
Metal Grille Colour: RAL 8012 Red Brown

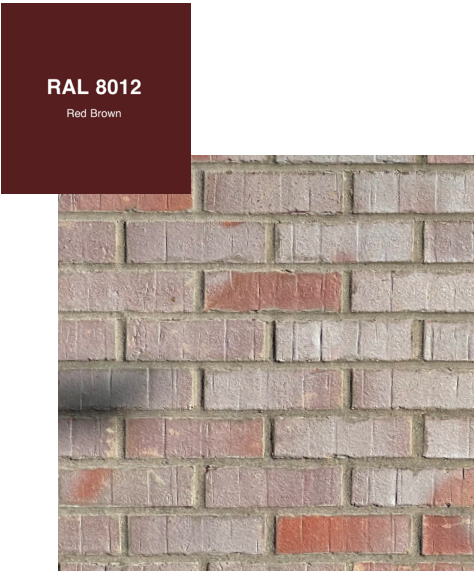

C

Brick Type: S.Anselmo Silver Smoked Standard
Metal Vent Panel Colour: RAL 7032 Pebble Grey



Real-life side by side comparison:
(Samples of MVHR vent panels unavailable in all colours)




Real-life side by side comparison:
(Samples of MVHR vent panels unavailable in all colours)



Real-life side by side comparison:
(Samples of MVHR vent panels unavailable in all colours)



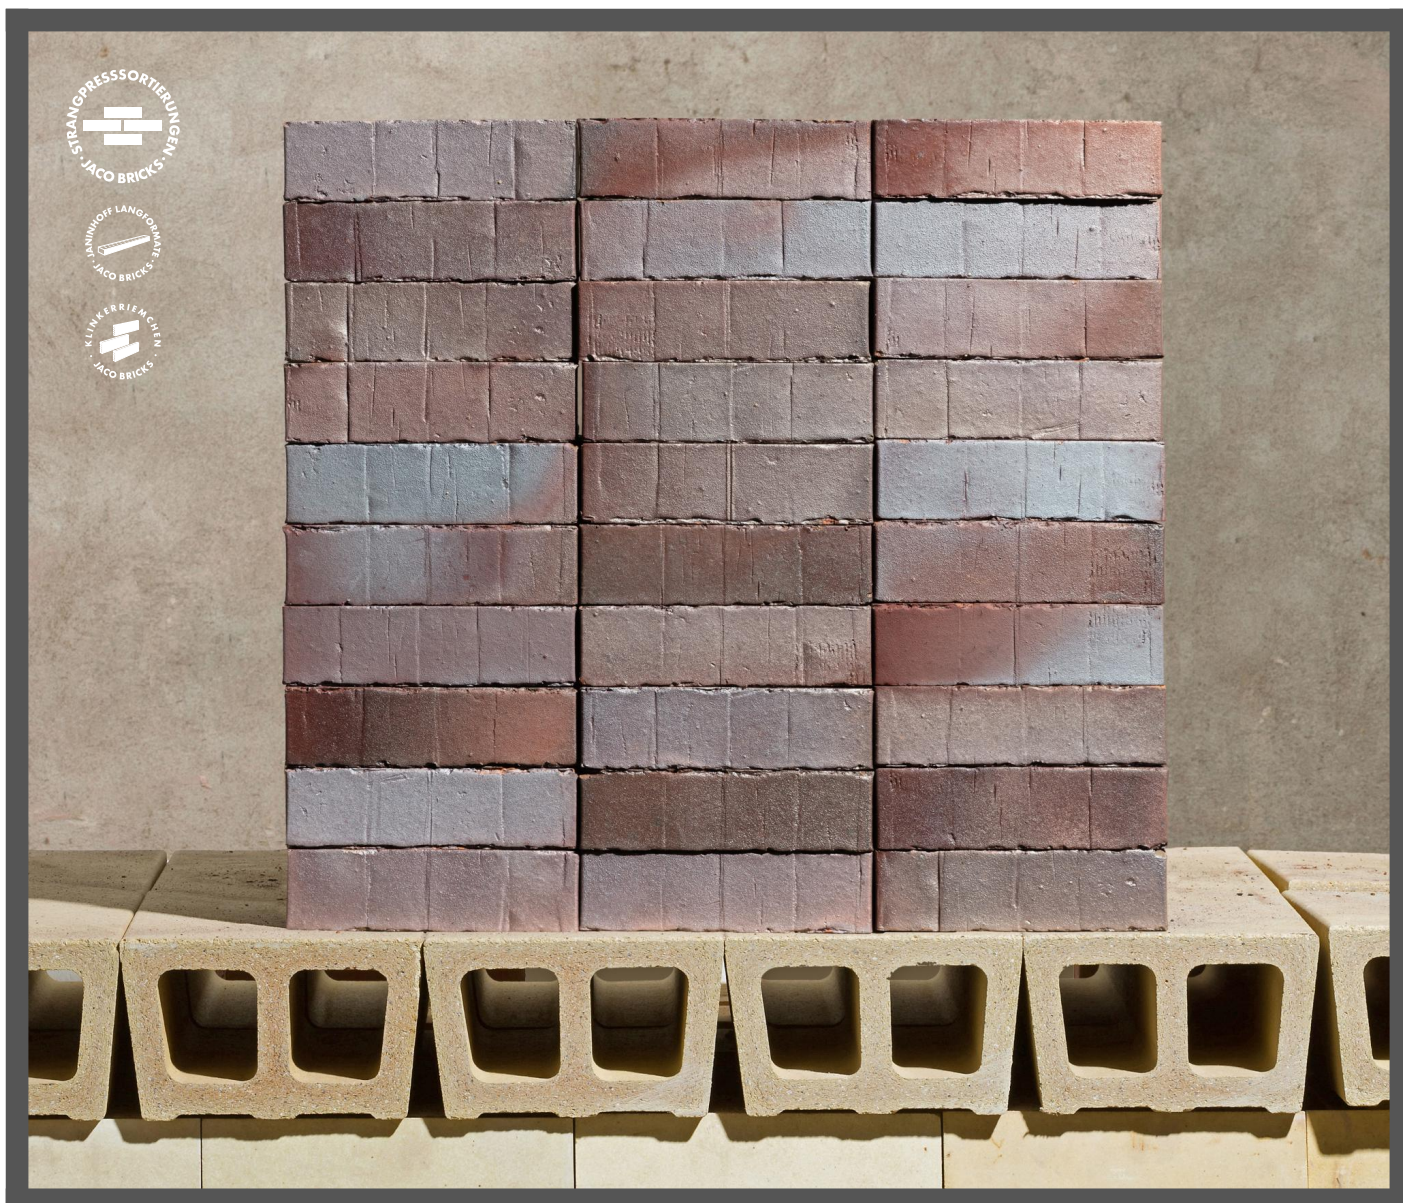

Original extrusion press clinker

STP-8C/FS



STANDARD FORMATS

Old Imperial Format ARF	250 x 120 x 65 mm
Normal Format NF	240 x 115 x 71 mm
Thin Format DF	240 x 115 x 52 mm
Danish Format DNF	228 x 108 x 54 mm
English Format EF	215 x 102 x 65 mm
Dutch Format WF	210 x 100 x 50 mm
Dutch Thick Format WDF	210 x 100 x 65 mm
NF Narrow	240 x 55 x 71 mm
DF Narrow	240 x 55 x 52 mm

2 DF

240 x 115 x 113 mm

EURO MODULE

290 x 90 x 190 mm
190 x 90 x 190 mm
188 x 90 x 88 mm
140 x 90 x 190 mm
90 x 90 x 190 mm

ACOUSTIC BRICK

2 DF 240 x 115 x 52 mm
NF 240 x 115 x 71 mm
2 DF 240 x 115 x 113 mm

SPECIAL FORMAT SF 290

290 x 90 x 40 mm
290 x 90 x 52 mm

LONG FORMAT LF 390

390 x 90 x 40 mm
390 x 90 x 52 mm
390 x 90 x 65 mm
390 x 90 x 71 mm
390 x 90 x 90 mm

LONG FORMAT LF 440

440 x 90 x 40 mm
440 x 90 x 52 mm
440 x 90 x 65 mm
440 x 90 x 71 mm
440 x 90 x 92 mm
440 x 102 x 65 mm

LONGFORMAT LF 490

490 x 90 x 40 mm
490 x 90 x 52 mm
490 x 90 x 65 mm
490 x 90 x 71 mm
490 x 90 x 92 mm
490 x 102 x 65 mm



contact

JaninHoff GmbH & Co. KG
Thierstraße 130
48163 Münster-Hiltrup
www.janinhoff.de
+49 25 01 - 96 34-0
info@janinhoff.de

Brick slip variations are available in all formats. • All special formats are also available in 115 mm depth. Perforations, solid bricks, specials and other formats can be manufactured upon inquiry.



Original extrusion press clinker

STP-10C/FS



STANDARD FORMATS

Old Imperial Format ARF	250 x 120 x 65 mm
Normal Format NF	240 x 115 x 71 mm
Thin Format DF	240 x 115 x 52 mm
Danish Format DNF	228 x 108 x 54 mm
English Format EF	215 x 102 x 65 mm
Dutch Format WF	210 x 100 x 50 mm
Dutch Thick Format WDF	210 x 100 x 65 mm
NF Narrow	240 x 55 x 71 mm
DF Narrow	240 x 55 x 52 mm

2 DF

240 x 115 x 113 mm

EURO MODULE

290 x 90 x 190 mm
190 x 90 x 190 mm
188 x 90 x 88 mm
140 x 90 x 190 mm
90 x 90 x 190 mm

ACOUSTIC BRICK

2 DF 240 x 115 x 52 mm
NF 240 x 115 x 71 mm
2 DF 240 x 115 x 113 mm

SPECIAL FORMAT SF 290

290 x 90 x 40 mm
290 x 90 x 52 mm

LONG FORMAT LF 390


390 x 90 x 40 mm
390 x 90 x 52 mm
390 x 90 x 65 mm
390 x 90 x 71 mm
390 x 90 x 90 mm

LONG FORMAT LF 440

440 x 90 x 40 mm
440 x 90 x 52 mm
440 x 90 x 65 mm
440 x 90 x 71 mm
440 x 90 x 92 mm
440 x 102 x 65 mm

LONGFORMAT LF 490

490 x 90 x 40 mm
490 x 90 x 52 mm
490 x 90 x 65 mm
490 x 90 x 71 mm
490 x 90 x 92 mm
490 x 102 x 65 mm



contact

JaninHoff GmbH & Co. KG
Thierstraße 130
48163 Münster-Hiltrup
www.janinhoff.de
+49 25 01 - 96 34-0
info@janinhoff.de

Brick slip variations are available in all formats. • All special formats are also available in 115 mm depth. Perforations, solid bricks, specials and other formats can be manufactured upon inquiry.

STANDARD SILVER SMOKED

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Unique identification code of the product type

AGB

2) Uso previsto:
Intended use:

Elemento in laterizio per muratura non protetta U.
Element for brick masonry in unprotected wall; U

3) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Name, trade name or registered trade mark and address of the manufacturer under article 11, paragraph 5:

Fornace S. Anselmo S.p.A. - Via Tolomei, 61 - 35010 Loreggia (PD) - Italia.

4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V.
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of construction product referred to in Annex V.

Sistema 4

5) Riferimenti Normativi:

UNI EN 771-1+A1:2015

Normative requirements:

6) Prestazione dichiarata:
Declared performance:

Catteristiche essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazione <i>Performance</i>
Dimension <i>Dimensions</i>	Vedi tabella pagina successiva <i>See table next page</i>
Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio <i>Dimensional tolerances</i>	T1
Categoria di tolleranza dimensionale di campo <i>Range category</i>	R1
Resistenza alla compressione, valore dichiarato <i>Compressive strength declared value</i>	35 N/mm ² Categoria II
Orientamento previsto per l'elemento per la prova di compressione <i>Direction of load</i>	Carico perpendicolare alla superficie maggiore del provino <i>Bedface</i>
Stabilità dimensionale - Spostamento causa umidità <i>Dimensional stability - Moving due to humidity</i>	NPD
Forza di adesione <i>Adhesive strength</i>	NPD
Categoria di contenuto dei sali solubili attivi <i>Active soluble salt content</i>	S2
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	Euroclasse A1
Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i>	15 %
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo <i>Water vapour diffusion coefficient</i>	5/10
Massa volumica a secco lorda <i>Gross dry density</i>	1800 Kg/m ³
Tolleranza della massa volumica lorda <i>Gross dry density tolerance</i>	D1
Conducibilità termica <i>Thermal conductivity</i>	0.55 W/mk
Categoria di resistenza al gelo <i>Durability against freeze-thaw</i>	F2
Sostanze pericolose <i>Dangerous substances</i>	Assenti <i>Absent</i>

7) La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product above complies with the whole details declared above. The present declaration of liability is issued in accordance with the regulation (UE) n. 305/2011, under the responsibility of the producer identified above.

Il Direttore Generale
De Checchi Piero

De Checchi Piero

STANDADR SILVER SMOKED

Dimensioni Dimensions	Pezzi per Bancale Pieces per Pallet	Peso Bancale Weight of a Pallet	Dimensioni Bancale Pallet Sizes	Pezzi al mq ed allo Sqft Pieces per sqm and per sqft Considerando 1 cm = 3/8" di giunto Considering 1 cm = 3/8" joint mortar
250 x 120 x 55 mm 9 13/16" x 4-3/4" x 2 3/16"	273 pcs	640 kg 1410 lb	75x70x90 cm 30"x25"x35"	60 pcs/sqm 5.5 pcs/sqft
240 x 113 x 70 mm 9 7/16" x 4 7/16" x 2 3/4"	270 pcs	700 kg 1550 lb	75x70x100 cm 30"x25"x39"	50 pcs/sqm 4.64 pcs/sqft
215 x 102 x 65 mm 8 7/16" x 4" x 2 9/16"	270 pcs	620 kg 1370 lb	75x70x110 cm 30"x25"x43"	60 pcs/sqm 5.5 pcs/sqft
230 x 110 x 76 mm 9" x 4 5/16" x 3"	216 pcs	750 kg 1660 lb	75x70x110 cm 30"x25"x43"	48.5 pcs/sqm 4.5 pcs/sqft
230 x 70 x 76 mm 9" x 2 3/4" x 3"	300 pcs	520 kg 1150 lb	75x70x70 cm 30"x25"x25"	48.5 pcs/sqm 4.5 pcs/sqft
194 x 92 x 57 mm 7 5/8"x3 5/8" x 2 1/4"	330 pcs	530 kg 1170 lb	75x70x70 cm 30"x25"x25"	73 pcs/sqm 6.86 pcs/sqft

Tutti i diversi formati sono disponibili come Listello ed Listello Angolare.

I nostri listelli ed listelli angolari sono disponibili negli spessori 20, 22, 25, 30, 50, 55 mm.

All the different formats are available as Thin Bricks and Corners.

Thin Bricks and Corners are available in the following thicknesses 20, 22, 25, 30, 50, 55 mm =

25/32", 7/8", 1", 13/16", 1 31/32", 2 1/8"

Il Direttore Generale
De Checchi Piero

