



La proprietà del presente disegno è di
DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.
La riproduzione, anche se parziale, e la diffusione
senza autorizzazione sono vietate a termini di legge.
This document is reserved property of
DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.
Reproduction or use for any purpose
without authorization is strictly forbidden by law.

Denominazione / Identification
EWYD400:4504ZX_B2


Dis./Dwg.
A.Bozzelli
Ver./Check
P.Ciotoli
Appr./Passed
A.Consorti

Codice / Part. No.
EWYD400:4504ZX_B2

Data/Date
20/06/2019




Foglio-Sheet
--

Scala-Scale
1:50




Tolleranza generale
General Tolerance

±20mm

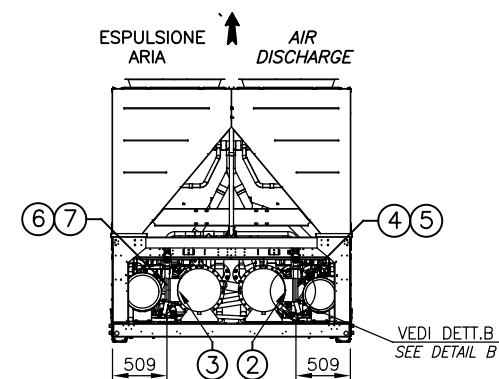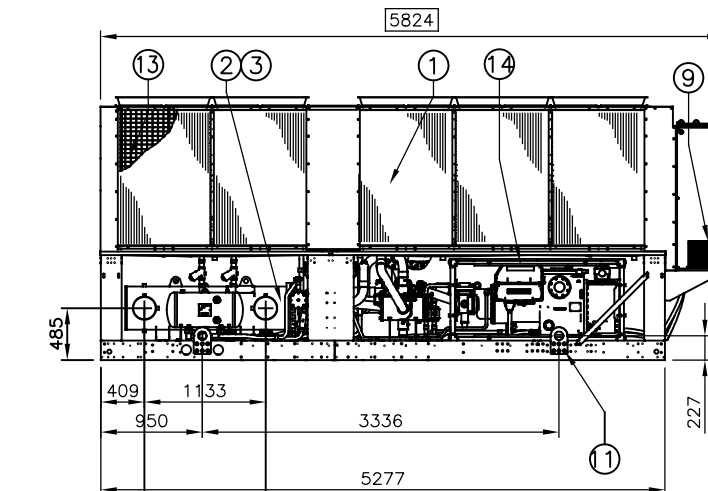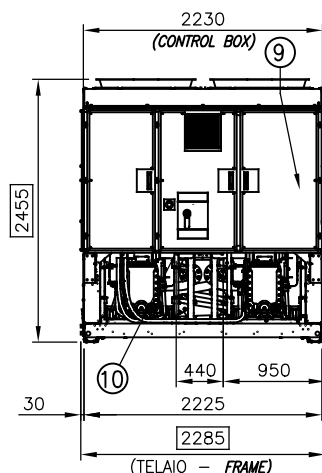


LEGENDA - LEGEND

- 1 BATTERIA CONDENSANTE
CONDENSER COIL
- 2 EVAPORATORE FREDDO
COLD EVAPORATOR
- 3 EVAPORATORE CALDO
HOT EVAPORATOR
- 4 ENTRATA ACQUA EVAPORATORE FREDDO
COLD EVAPORATOR WATER INLET
- 5 USCITA ACQUA EVAPORATORE FREDDO
COLD EVAPORATOR WATER OUTLET
- 6 ENTRATA ACQUA EVAPORATORE CALDO
HOT EVAPORATOR WATER INLET
- 7 USCITA ACQUA EVAPORATORE CALDO
HOT EVAPORATOR WATER OUTLET
- 8 CONNESSIONI EVAPORATORE PER VICTAULIC PER TUBO Ø219.1
VICTAULIC CONNECTIONS FOR 219.1 O.D. TUBE
- 9 PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO
OPERATING AND CONTROL PANEL
- 10 ASOLA 330x180 INGRESSO ALIMENTAZIONE PANNELLO COMANDO E CONTROLLO
330x180 SLOT FOR POWER AND CONTROL PANEL CONNECTION
- 11 4 PIASTRE PER SOLLEVAMENTO UNITÀ
4 LIFTING HOOK
- 12 6 FORI Ø25 PER MONTAGGIO ANTIVIBRANTI
6 ISOLATOR MOUNTING HOLES 25 mm DIA.
- 13 GRIGLIE PROTEZIONE BATTERIE (OPTIONAL)
COIL PROTECTION GUARDS (OPTIONAL)
- 14 CABINA INSONORIZZANTE COMPRESSORE (OPTIONAL)
COMPRESSOR ENCLOSURE (OPTIONAL)

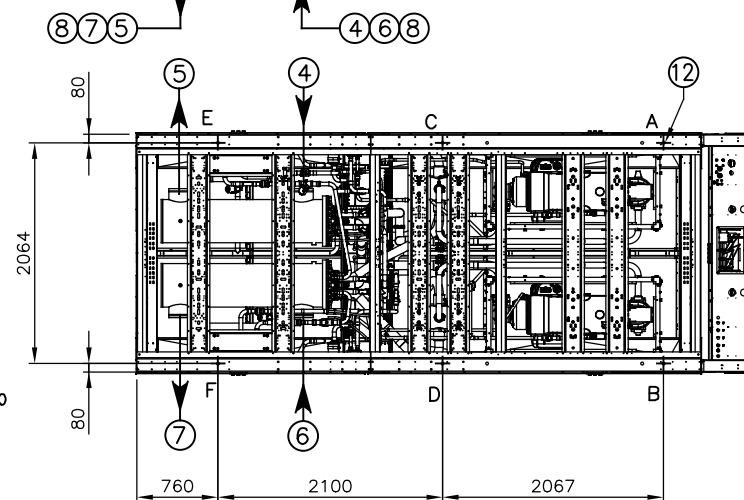

DISPOSIZIONE ANTIVIBRANTI (VISTA INFERIORE)
ISOLATORS LOCATION (BOTTOM VIEW)

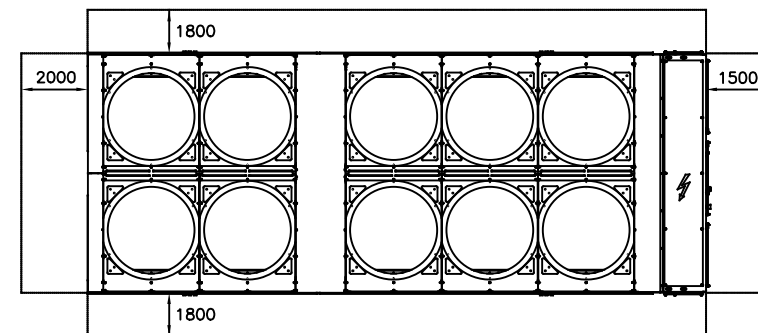

DISPOSIZIONE VENTILATORI E
SPAZIO MINIMO NECESSARIO PER
MANUTENZIONE E PASSAGGIO ARIA
FAN ARRANGEMENTS AND
MINIMUM CLEARANCE REQUIREMENTS

VERSIONE VERSION	TIPO CONDENSATORE CONDENSER TYPE	PESO-WEIGHT KG		CARICHI ANTIVIBRANTI ISOLATORS LOAD KG					
		SPEDIZIONE SHIPPING	FUNZIONAM. OPERATING	A	B	C	D	E	F
XS	ALLUMINIO ALUMINIUM	6080	6540	1250	1250	1000	1000	1020	1020
XR	ALLUMINIO ALUMINIUM	6240	6700	1290	1290	1040	1040	1020	1020
OPT.76-B	ALLUMINIO ALUMINIUM	6240	6700	1290	1290	1040	1040	1020	1020
	ANTIVIBRANTI IN GOMMA RUBBER ISOLATORS	MODELLO (Q/ta') TYPE (Q/ty)		91226 (6 Pz.)					
	ANTIVIBRANTI A MOLLA SPRING ISOLATORS	MODELLO (Q/ta') TYPE (Q/ty)		91238 (2 Pz.)		91235 (4 Pz.)			

